


## 工事費見積 (モデル例)

### (1) 見積条件

- 1.新築戸建木造住宅。
- 2.ガス機器 2 台 (24 号ふろ給湯器・ビルトインコンロ)
- 3.敷地境界～ガスメーターの埋設長さ 9m
- 4.外壁貫通による穴あけ・補修等の付帯工事費は別途です。
- 5.床下を配管するフレキ管は、基礎の形状を考慮せず、最短ルートで設計しています。

### (2) 内管工事平面図

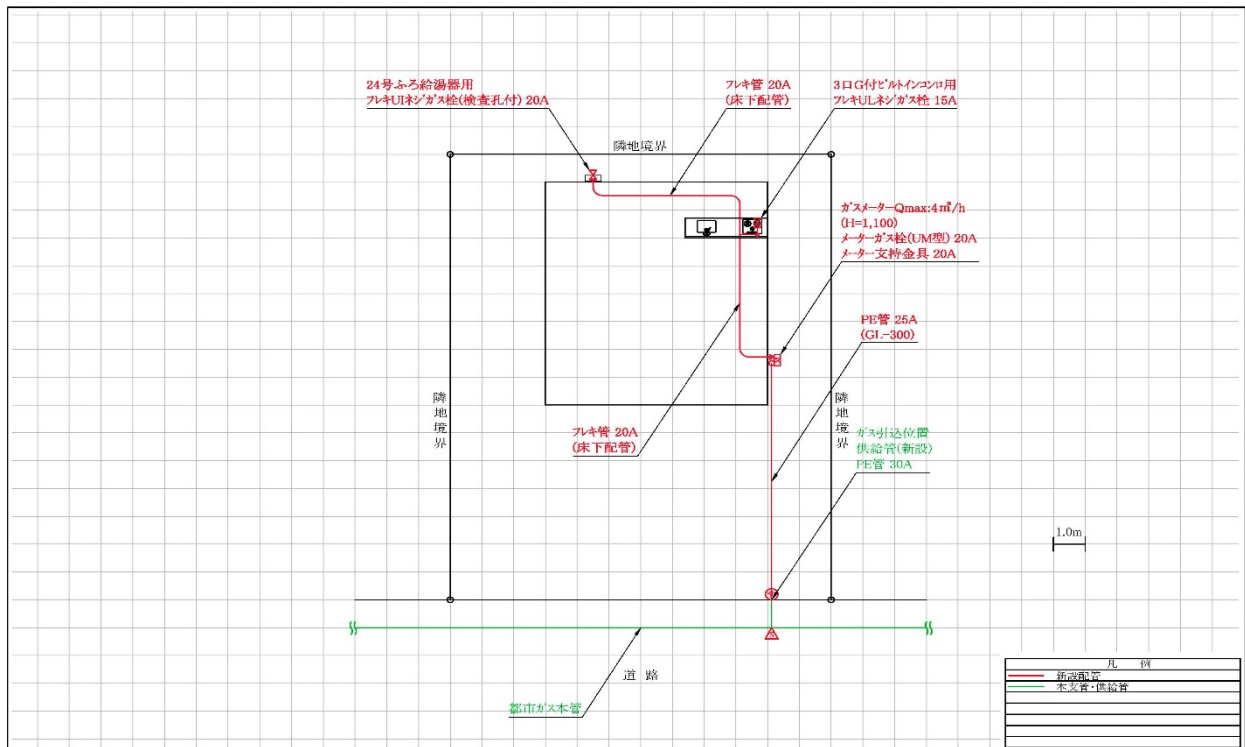

### (3) 工事見積

(税込)

	型式	数量	単価	金額 (円)
PE 管	25A	9m	4,500	40,500
PLV 管	20A	2m	4,700	9,400
フレキ管	15A	1m		2,500
フレキ管	20A	11m	2,700	29,700
フレキガス栓	20A	1 個		4,600
フレキガス栓	15A	1 個		2,900
メーターガス栓	UM 型	1 個		6,700
ガスメーター廻り配管工事	4 m <sup>3</sup> /h	1 台		1,600
メーター支持金具	20A	2 カ所	1600	3,200
立バンド支持	20A	1 カ所		700
諸経費				20,200
小計				122,000
消費税 (10%)				12,200
合計				134,200